

SDM 枫信

K系列重载型行星减速机



WWW.FXJANSUJI.COM

上海枫信传动机械有限公司

公司简介

上海枫信传动机械有限公司是一家专业从事减速机研发、生产、销售为一体的现代化企业。目前公司主要产品有D系列行星减速机、HB大功率硬齿面减速机、F系列平行轴斜齿轮减速机、R系列斜齿轮减速机、K系列螺旋锥齿轮减速机、S系列斜齿轮蜗轮减速机等。

产品广泛应用于工程建设设备、筑路机械、起重运输机械、港口机械、船舶机械、钢铁冶金、矿山机械、建材机械、环保工程设备、风力发电、烟草机械、纺织印染设备、石油化工、轻工机械、仓储物流等行业的传动领域。

本公司产品采用了系列化、模块化的设计思想，使产品具有了广泛的适应性，单件产品可以独立成台实现其所具备的功能，又可和本系列或其它机型组合，组成满足不同需要的减变速机组。

公司坚持以质量为本，以创新求发展；以向国内外用户提供可信性的产品为宗旨的方针，不断引进新设备新技术，并有最优秀的人才投入开发与研究，使企业具备了赶超先进水平的技术实力，使产品的技术性能、内部结构和外观造型都具有优良的品质。公司的各类产品销往全国各地，出口日本、美国、德国、东南亚等众多国家和地区，深受用户的好评。



機型樣式

KF系列



K系列



KFR系列



KR系列



总体简介


● 结构特点

- 采用模块化设计,传动比覆盖范围广,分配精准合理;
- 传递功率范围广,可传递0.25KW-160KW;
- 传动比精确,且可根据需要任意选取;
- 有法兰、底脚和轴装等连接方式可选择;
- 有实心轴外花键等输出方式;
- 体积小,承载能力强,能承受较大的径向力;
- 精度高,运行噪音低;
- 电机可正反转输入;

● 主要材料

- 箱体:球墨铸铁
- 内齿圈:42CrMo锻件;
- 外齿轮:20CrMnTi磨削加工;
- GLEASON螺旋伞齿轮:20CrMnTi磨削或研磨加工;
- 浮动行星架为合金钢件或合金钢锻件;
- 体积小,承载能力强,能承受较大的径向力;
- 精度高,运行噪音低;

产品标注

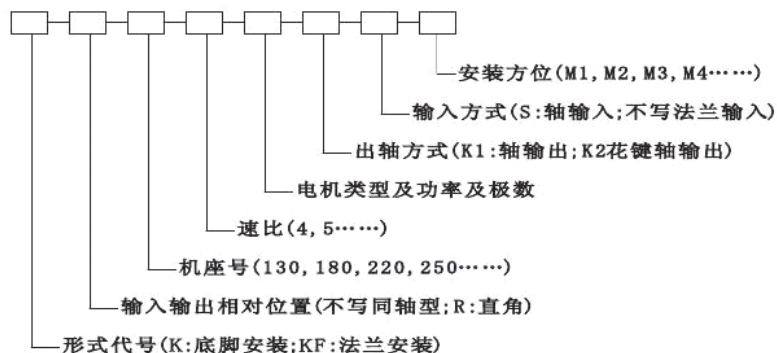

例: K300-25-18.5/4-K1-M1
 KF300-25-18.5/4-K1-S-M1
 KR300-25-YVP18.5/4-K1-S-M1
 KFR300-25-YVP18.5/4-K1-S-M1

減速器服務系數


表1		工作机系数			f ₁				
工 作 机		日工作小时数			工 作 机		日工作小时数		
		≤0.5h	0.5-10h	>10h			≤0.5h	0.5-10h	>10h
污 水 处 理	浓缩器(中心传动)	—	—	1.2	金 属 加 工 设 备	可逆式板坯轧机	—	2.5	2.5
	压滤机	1.0	1.3	1.5		可逆式线材轧机	—	1.8	1.8
	絮凝器	0.8	1.0	1.3		可逆式薄板轧机	—	2.0	2.0
	曝气机	—	1.8	2.0		可逆式中厚板轧机	—	1.8	1.8
	搜集设备	1.0	1.2	1.3		键缝调节驱动装置	0.9	1.0	—
	纵向、回转组合搜集装置	1.0	1.3	1.5		斗式输送机	—	1.2	1.5
	预浓缩器	—	1.1	1.3		绞车	1.4	1.6	1.6
	螺杆泵	—	1.3	1.5		卷扬机	—	1.5	1.8
	水轮机	—	—	2.0		皮带输送机<150kw	1.0	1.2	1.3
	离心泵	1.0	1.2	1.3		皮带输送机≥150kw	1.1	1.3	1.5
	1个活塞容积式泵	1.3	1.4	1.8		货用电梯*	—	1.2	1.5
	>1个活塞容积式泵	1.2	1.4	1.5		客用电梯*	—	1.5	1.8
挖泥机	斗式输送机	—	1.6	1.6	输 送 机 械	刮板式输送机	—	1.2	1.5
	倾卸装置	—	1.3	1.5		自动扶梯	—	1.2	1.4
	Carteypillar行走机构	1.2	1.6	1.8		轨道行走机构	—	1.5	—
	斗轮式挖掘机(用于捡拾)	—	1.7	1.7		变频装置	—	1.8	2.0
	斗轮式挖掘机(用于粗料)	—	2.2	2.2		往复式压缩机	—	1.8	1.9
	破碎机	—	2.2	2.2		回转机	1	1.4	1.8
	行走机构*	—	1.4	1.8		俯仰机构	1	1.25	1.5
	弯板机	—	1.0	1.0		起 重 机 械	行走机构	1.5	1.75
挤压机	—	—	1.6	提升机构	1		1.25	1.5	
调索机	—	1.8	1.8	转臂式起重机	1		1.25	1.6	
橡胶破碎机	—	1.5	1.5	冷却塔风扇	—		—	2.0	
冷却风筒	—	1.3	1.4	风机(轴流和离心式)	—		1.4	1.5	
混料机,用于均匀介质	1.0	1.3	1.4	甘蔗切碎机*	—		—	1.7	
混料机,用于非均匀介质	1.4	1.6	1.7	甘蔗碾磨机	—		—	1.7	
搅拌机,用于密度均匀介质	1.0	1.3	1.5	甜 菜 糖 生 产	韭菜绞碎机		—	—	1.2
搅拌机,用于非均匀介质	1.2	1.4	1.6		榨取机,机械致冷机,煮糖机	—	—	1.4	
搅拌机,用于不均匀气体吸收	1.4	1.6	1.8		韭菜清洗机	—	—	1.5	
烘 炉	1.0	1.3	1.5		韭菜切碎机	—	—	1.5	
离心机	1.0	1.2	1.3		造 纸 机 械	各种类型**	—	1.8	2.0
翻板机	1.0	1.0	1.2			碎浆机驱动装置	2.0	2.0	2.0
推钢机	1.0	1.2	1.2			离心式压缩机	—	1.4	1.5
修枝机	—	1.6	1.6			运货索道	—	1.3	1.4
金 属 加 工 设 备	冷床横移架	—	1.5	1.5	索 道 纜 车	往返系统空中索道	—	1.6	1.8
	链式矫正机	—	1.6	1.6		T型杆升降机	—	1.3	1.4
	索道(链式)	—	1.5	1.5		连续索道	—	1.4	1.6
	索道(同欧式)	—	2.0	2.0		混凝土搅拌机	—	1.5	1.5
	可逆式轧管机	—	1.8	1.8	水 泥 工 业	破碎机*	—	1.2	1.4
	剪切机(链式)*	—	1.5	1.5		回转窑	—	—	2.0
	剪切机(齿棒式)*	1.0	1.0	1.0		管式磨机	—	—	2.0
	连铸机驱动装置	—	1.4	1.4		造粉机	—	1.6	1.6
	可逆式开坯机	—	2.5	2.5		辊压机	—	—	2.0

工作機額定功率P₂的確定 *)按最大扭矩確定額定功率。 **)檢驗熱功率是絕對必要的。

表 2	原 動 機 系 數	f ₂
電 機、液 壓 馬 達、汽 輪 機		1.0
4-6缸活塞發動機		1.25
1-3缸活塞發動機		1.5

表 3		起 动 系 数			f ₃
f ₃	f ₁ ×f ₂	1	1.25 -1.75	2- 2.75	≥3
每小时启动次数	≤5	1	1	1	1
	6-25	1.2	1.12	1.06	1
	26-60	1.3	1.2	1.12	1.06
	61-180	1.5	1.3	1.2	1.12
	>180	1.7	1.5	1.3	1.2

楓信減速機

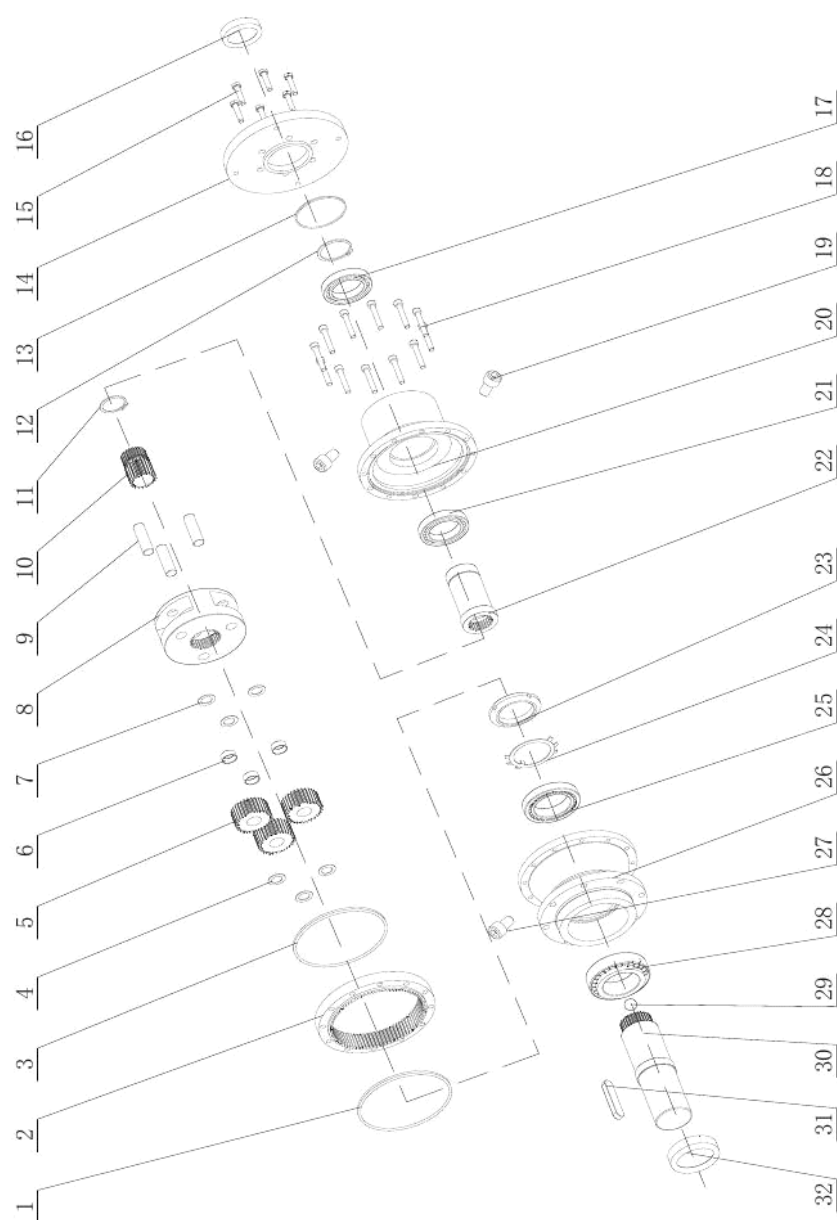

楓信減速機

[illegible]

減速機选型

減速機的选型和結構形式，工況，速比，輸入轉速，輸出扭矩，安裝方位等有很大的關係。

結構形式:輸入輸出位置（同軸，直角），安裝方式（法蘭，底腳），空間限制等。

工況:載荷類型，運行時間，啟動頻率等。

速比:減速機速比。

輸入轉速:減速機輸入轉速。

輸出扭矩:實際工作時所需扭矩。

安裝方位:M1, M2……

一：減速機初選

a)：使用係數 f_s

$$f_s = f_t * f_f$$

f_t : 基於運行時間的係數

f_f : 基於啟動頻率的係數

基於運行時間的係數 f_t

載荷類型		壽命時間 (h) / 每天運行時間 (h/d)				
		3150 (2h/d)	6300 (2h/d)	12500 (4h/d)	25000 (8h/d)	50000 (16h/d)
a	均勻載荷	0.9	0.95	1	1.25	1.5
b	中等過載	1.12	1.18	1.25	1.6	1.9
c	嚴重過載	1.5	1.6	1.7	2.12	2.5

基於啟動頻率的係數 f_f

載荷類型	啟動頻率 (次/小時)						
	2	4	8	16	32	63	125
a	1	1.06	1.12	1.18	1.25	1.32	1.4
b	1	1	1.06	1.12	1.18	1.25	1.32
c	1	1	1	1.06	1.12	1.18	1.25

注意:

載荷類型的判定應根據實際應用情況而定。

最大過載時間為15S，如有嚴重沖擊情況請聯系我們。

如在不容易維修的關鍵部位或人身安全的場合，安全係數至少乘以1.25-1.4之間。

b)：計算速比 i_r $i_r = n_1 / n_2$ n_1 : 輸入轉速 n_2 : 輸出轉速

c)：根據所需扭矩 T_r 得出計算扭矩 T_e 。 $T_e = T_r * f_s$

d)：根據計算扭矩和速比選擇減速機型號，選擇時滿足 $T_2 \geq T_e$ ，速比 i 尽可能接近 i_r 。

楓信減速機

二：电机的选择

a)：根据公式：

$$Pr1 = \frac{Tr2 \times n1}{9549 \times \eta \times i}$$

计算出减速机所需功率Pr1。

η ：减速机效率。

一级行星齿轮传动:0.97

二级行星齿轮传动:0.94

三级行星齿轮传动:0.91

四级行星齿轮传动:0.89

一级伞齿轮组合加一级行星齿轮传动:0.95

一级伞齿轮组合加二级行星齿轮传动:0.92

一级伞齿轮组合加三级行星齿轮传动:0.90

一级伞齿轮组合加四级行星齿轮传动:0.87

b)：根据常用电机功率选择输入电机功率，选择时应满足：

$$Pn \geq Pr1$$

注：为提高减速机寿命，在满足使用条件的情况下应尽量选择四级或更低转速的电机。

三：减速机校核

a)：根据输入功率和所选速比计算扭矩 $Te = P1 \times i \times \eta$

P1:输入功率。

b)：比较扭矩需满足： $T2 \geq Te \geq Te2$

如不符合则需重新选择速比。

c)：确认减速机运转过程中的最大扭矩和启动扭矩不超过减速机故障停止扭矩。

最大过载时间和启动时间应不超过15S。

c)：出轴受力校核

根据后面部分“低速轴端径向载荷”中内容进行校核。

四：润滑及冷却

a)：润滑：

采用润滑油润滑，对于竖直安装的减速机来说，最上面部位难以润滑，所以加入润滑油的油量需有所增加，因此在选择减速机的时候需告知减速机的安装方位。

如果传输功率超过减速机的热功率必须采用外置冷却方式。

当载荷作用时间只有1-1.5小时，中间间隔时间足以冷却减速机，可以不采用外置冷却方式。

对非常规工作条件下（通常环境温度高于40度或低于-10度）工作时请垂询我们。

行星減速機技術参数

机座号		130	180	220	250	300	360	440	550	650	750	850	950	速比	级数
额定 输 承 受 扭 矩	Nm	500	1000	2150	4000	9800	18000	29400	58500	100000	165000	230000	310000	4	L1
		500	1000	1350	2800	6850	13000	23000	42000	80000	145000	190000	280000	5	
						5800	11000	18000	36000	60000	100000	135000		6.6	
		280	720	1100	2000									7	
						4900	9500	13000	29000					8	
		160	500	690	1300									10	
		500	1000	2150	4000	9800	18000	29400	58500	100000	165000	230000	310000	16	
		500	1000	2150	4000	9800	18000	29400	58500	100000	165000	230000	310000	20	
		500	1000	1350	2800	6850	13000	23000	42000	80000	145000	190000	280000	25	
							18000	29400	58500	100000	165000	230000	310000	26.4	
		500	1000	2150	4000	9800								28	
							18000	29400	52000	100000				32	
							13000	23000	42000	80000	145000	190000	280000	33	
		500	1000	1350	2800	6850								35	
		500	1000	2150	4000	9800	13000	23000	42000	80000				40	
							11000	18000	36000	60000	100000	135000		43.56	
		500	1000	1350	2800	6850								50	
							11000	18000	36000	60000				52.8	
							9500	13000	29000					64	
		280	720	1100	2000									70	
		160	650	690	1300									100	
		500	1000	2150	4000	9800	18000	29400	58500	100000	165000	230000	310000	64	
		500	1000	2150	4000	9800	18000	29400	58500	100000	165000	230000	310000	80	
		500	1000	2150	4000	9800	18000	29400	58500	100000	165000	230000	310000	100	
		500	1000	2150	4000	9800	18000							112	
		500	1000	1350	2800	6850	13000	23000	42000	80000	145000	190000	280000	125	
								29400	58500	100000	165000	230000	310000	132	
		500	1000	2150	4000	9800	18000							140	
		500	1000	2150	4000	9800	18000	29400	58500	100000	165000	230000	310000	160	
								23000	42000	80000	145000	190000	280000	165	
		500	1000	1350	2800	6850	13000							175	
		500	1000	2150	4000	9800	18000	23000	42000	80000	145000	190000	280000	200	
		500	1000	1350	2800	6850								245	
		500	1000	1350	2800	6850	13000							250	
								29400	58500	100000				256	
							18000	23000	42000	80000				320	
		500	1000	1350	2800	6850								350	
		500	1000	2150	4000	9800								400	
		500	1000	1350	2800	6850								500	
								13000	36000					512	
500	1000	1350	2800	6850	13000	23000	42000	80000	145000	190000	280000	256			
500	1000	1350	2800	6850	13000	23000	42000	80000	145000	190000	280000	320			
500	1000	1350	2800	6850	13000	23000	42000	80000	145000	190000	280000	400			
故障停 止扭矩	Nm	1.5倍额定扭矩													

注：表中速比为常用速比，如需其它非常用速比请垂询我们。

楓信減速機

行星減速機技術參數

机座号	130	180	220	250	300	360	440	550	650	750	850	950	速比	级数
额定输出承受扭矩	500	1000	2150	4000	9800	18000	29400	58500	100000	165000	230000	310000	500	L4
								58500	100000	165000	230000	310000	512	
							29400	58500	100000	165000	230000	310000	528	
	500	1000	2150	4000	9800	18000	29400						560	
	500	1000	1350	2800	6850	13000	23000	42000	80000	145000	190000	280000	625	
	500	1000	2150	4000	9800	18000	29400						640	
								58500	100000	165000	230000	310000	660	
	500	1000	2150	4000	9800	18000	29400						700	
	500	1000	2150	4000	9800	18000	29400	58500	100000	165000	230000	310000	800	
	500	1000	2150	4000	9800	18000	29400	42000	80000	145000	190000	280000	825	
	500	1000	1350	2800	6850	13000	23000						875	
	500	1000	2150	4000	9800	18000	29400	58500	100000	165000	230000	310000	1000	
								58500	100000	165000	230000		1024	
								42000	80000	145000	190000	280000	1089	
	500	1000	2150	4000	9800	18000							1225	
	500	1000	2150	4000	9800	18000	29400						1250	
	500	1000	1350	2800	6850	13000							1750	
	500	1000	2150	4000	9800	18000	23000						2000	
	500	1000	2150	4000	9800	18000							2500	
							23000	42000	80000	145000	190000		2560	
	500	1000	2150	4000	9800								3500	
	500	1000	1350	2800	6850	13000	23000						4000	
故障停止扭矩	Nm	1.5倍额定扭矩												

注：表中速比為常用速比，如需其它非常用速比請垂詢我們。

低速軸端徑向載荷 Fr2

施加在減速機低速軸端的徑向載荷，必須小於或等於在相關表中給出的許用值，如果大於我們的給定值，請垂詢我們。

軸承壽命和磨損程度，以及低速軸強度，主要由許用徑向載荷值決定。

存在較大的徑向載荷是可以的，但是不能超過許用值。

表中所給出的許用徑向載荷值適用於：

1. 輸出速度n₂與軸承壽命L_n(h)。
2. 低速軸端徑向載荷受力位置在中心線上。
3. 表中參數為無沖擊或輕微沖擊，軸承壽命為10000h時的數值。

幾個常見的驅動方式下產生的徑向載荷值可由以下公式得到：

$$Fr2=\frac{19100 \times P2}{d \times n2} [N]$$

適用於鏈驅動；當用於同步帶驅動時，
請將常數19100替換為28650。

$$Fr2=\frac{47750 \times P2}{d \times n2} [N]$$

適用於V帶傳動。

$$Fr2=\frac{20320 \times P2}{d \times n2} [N]$$



適用於齒輪傳動。



$$Fr2=\frac{67810 \times P2}{d \times n2} [N]$$



適用於摩擦輪傳動(橡膠-金屬)。

公式中：P2[KW]是減速機輸出端的所需功率；n2[rpm]是輸出速度；d[m]是帶輪節圓直徑。

低速軸端徑向載荷

n_2						n_2					
	D130..K1 DF130..K1 DR130..K1 DFR130..K1						D180..K1 DF180..K1 DR180..K1 DFR180..K1				
r/min	0	13	26	39	52	r/min	0	20	40	60	80
10	7500	7000	5800	4400	3583	10	20000	18000	15000	11000	8500
50	7500	5200	3600	2700	2211	50	17500	14000	9500	8000	6300
100	7500	4300	2938	2200	1800	100	14500	11000	8000	6200	5000
200	6400	3400	2300	1800	1458	200	13000	9200	6500	5200	4000
300	3500	3000	2100	1603	1291	300	11000	8500	5800	4500	3500



n ₂						n ₂					
	D220..K1 DF220..K1 DR220..K1 DFR220..K1						D250..K1 DF250..K1 DR250..K1 DFR250..K1				
r/min	0	20.5	41	61.5	82	r/min	0	30	60	90	120
10	29000	16000	11000	9200	7400	10	83000	45000	31000	23000	18000
50	17500	9000	7300	5500	4500	50	50000	27000	18000	14000	11000
100	14500	8400	6000	4500	3500	100	41000	22000	15000	11000	9500
200	11500	7000	4700	3500	2800	200	32000	18000	12000	9000	7500
300	10000	6100	4200	3200	2600	300	28000	15000	10500	8000	6500



n_2						n_2					
	D300..K1 DF300..K1 DR300..K1 DFR300..K1						D360..K1 DF360..K1 DR360..K1 DFR360..K1				
r/min	0	33.75	67.5	101.25	135	r/min	0	45	90	135	180
10	110000	68000	48000	36000	30000	10	160000	93000	63000	48000	38000
50	70000	42000	29000	22000	18000	50	100000	57000	39000	29000	23000
100	58000	34000	23500	18000	14000	100	87000	46000	31000	23000	19000
200	46000	27500	19000	14000	11000	200	71000	37500	25000	19000	15000
300	41000	24000	16500	12000	10000	300	62000	32000	22000	16000	13000



注：當有軸向載荷與徑向載荷同時作用時，軸向載荷值不得超過表中的0.2倍，如果超過請垂詢我們。

楓信減速機

低速軸端徑向載荷


n_2						n_2					
	D440..K1 DF440..K1 DR440..K1 DFR440..K1						D550..K1 DF550..K1 DR550..K1 DFR550..K1				
r/min	0	52.5	105	157.5	210	r/min	0	60	120	180	240
10	450000	250000	150000	110000	100000	10	340000	180000	120000	95000	80000
50	250000	150000	95000	75000	63000	50	200000	110000	80000	62000	50000
100	220000	110000	80000	60000	50000	100	165000	90000	65000	50000	42000
200	180000	95000	65000	50000	42000	200	135000	75000	53000	41000	33000
300	150000	85000	55000	46000	36000	300	110000	65000	47000	36000	29000

n_2						n_2						
	r/min	0	62.5	125	187.5		250	r/min	0	70	140	210
	10	900000	560000	380000	300000	240000	10	950000	550000	407000	314600	262000
	50	600000	350000	240000	180000	145000	50	600000	340000	251000	194000	161700
	100	480000	280000	190000	145000	115000	100	450000	270000	200000	157000	131300
	200	400000	220000	150000	115000	100000	200	390000	220000	160000	128000	106600
	300	350000	190000	130000	100000	90000	300	340000	200000	140000	113000	94400

n ₂						n ₂						
	r/min	0	80	160	240		320	r/min	0	87.5	175	262.5
10	900000	680000	470000	375000	300000	10	950000	950000	950000	950000	950000	950000
50	660000	420000	290000	230000	190000	50	600000	600000	600000	600000	600000	600000
100	530000	340000	230000	185000	150000	100	500000	500000	500000	500000	500000	500000
200	420000	270000	190000	150000	120000	200	400000	400000	400000	400000	400000	400000
300	380000	240000	170000	130000	110000	300	350000	350000	350000	350000	350000	350000

注：當有軸向載荷與徑向載荷同時作用時，軸向載荷值不得超過表中的0.2倍，如果超過請垂詢我們。

不同安裝方式對應的注油放油孔位置分布圖

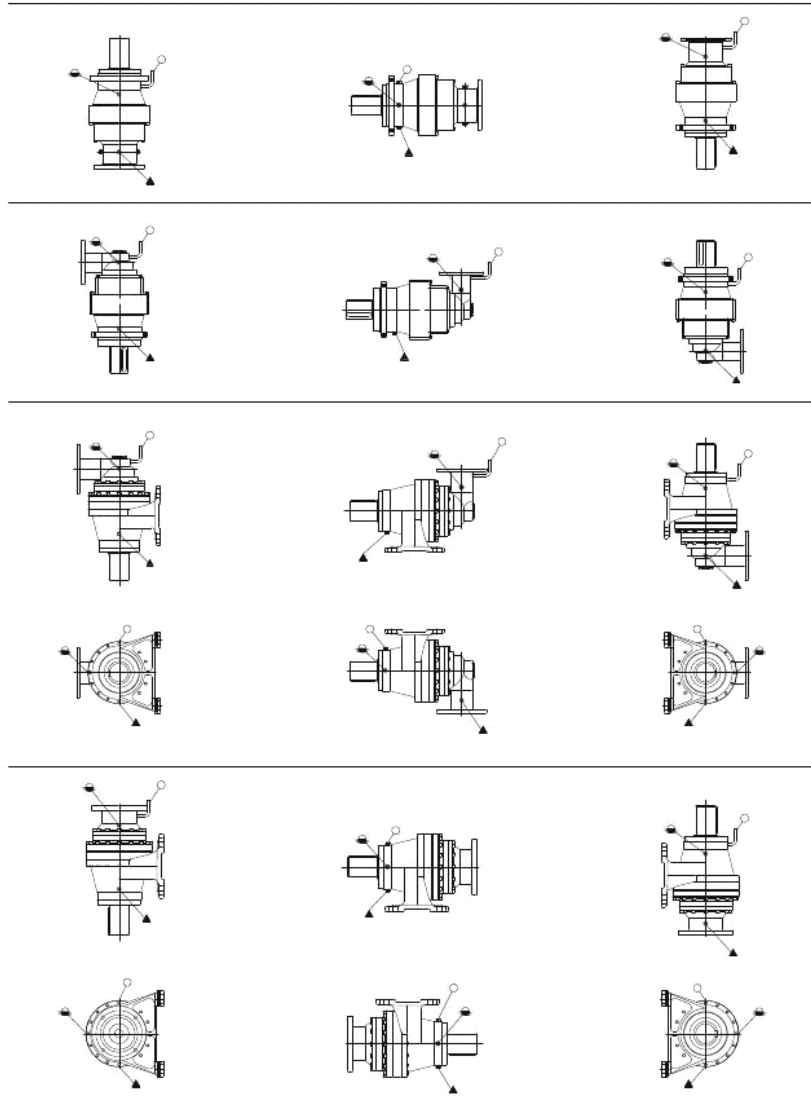


注: ○ 透气孔 ◐ 油标 ▲ 放油孔


楓信減速機

安裝方式


KF..型



M2




M1




M3


KFR..型




M2




M1



M3




M5




M4

楓信減速機


KR. 型




M2




M1




M3



M6




M4



M7



M8




M5




M9

K. 型



M2




M1



M3



M6




M4



M7



M8



M5



M9

楓信減速機

选型参数表

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	型号	级数
Na (R/min)	Ma (Nm)	iN	FB	Type	P
0.25KW					
0.366	5800	4096	1.02	K300/KFR300 KR300/KF300	4
0.375	5666	4000	1.21		
0.428	4958	3500	1.97		
0.6	3541	2500	2.76		
0.652	3259	2300	1.23	K250/KFR250 KR250/KF250	4
0.75	2833	2000	1.41		
0.85	2467	1750	1.62		
1.2	1770	1250	2.21		
1.224	1735	1225	2.26		
1.5	1416	1000	2.82		
1.71	1234	875	3.65		
2.14	988	700	4.04		
2.344	906	640	4.41		
2.4	885	625	3.16		
2.678	793	560	5.04		
3	708	500	5.65		
3	708	500	1.69	K220/KFR220 KR220/KF220	4
3.55	612	422	2.45		
4.285	495	350	2.72		
4.687	463	320	3.31		
5.859	371	256	3.21	K180/KFR180 KR180/KF180	4
6	354	250	3.81		
6.122	347	245	2.88		
7.5	289	200	4.12		
8.571	248	175	4.52	K130/KFR130 KR130/KF130	4
10.71	198	140	2.52		
12	177	125	2.82		
13.39	159	112	3.15		
15	145	100	4.05	K130/KFR130 KR130/KF130	4
18.75	113	80	4.41		
21.43	101	70	4.50		
30	72	50	2.91		
37.5	60	40	3.32		
42.85	50	35	9.81		
53.57	40	28	12.5		
60	36	25	13.8		
75	30	20	14.2		
93.75	24	16	20.5		

选型参数表

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	型号	级数
Na (R/min)	Ma (Nm)	iN	FB	Type	P
0. 25KW					
150	15	10	18. 6	K130/KFR130 KR130/KF130	4
214. 3	11	7	25. 8		
300	7. 5	5	40. 2		
375	6. 1	4	40. 2		
0. 37KW					
0. 732	4296	2048	1. 38	K300/KFR300 KR300/KF300	4
0. 75	4192	2000	2. 33		
0. 85	3651	1750	1. 87		
1. 2	2619	1250	3. 74		
1. 224	2567	1225	1. 55	K250/KFR250 KR250/KF250	4
1. 5	2096	1000	1. 91		
1. 71	1826	875	1. 53		
2. 14	1462	700	2. 73		
2. 344	1341	640	2. 98	K220/KFR220 KR220/KF220	4
2. 4	1310	625	2. 13		
2. 678	1173	560	1. 83		
3	1048	500	2. 05		
3	1048	500	1. 28	K220/KFR220 KR220/KF220	4
3. 55	906	422	1. 41		
4. 285	732	350	1. 84		
6	524	250	2. 57		
6. 122	513	245	1. 84	K180/KFR180 KR180/KF180	4
7. 5	428	200	2. 13		
8. 571	367	175	2. 61		
10. 71	293	140	3. 41		
12	262	125	1. 90	K130/KFR130 KR130/KF130	4
13. 39	235	112	2. 12		
15	214	100	2. 33		
18. 75	167	80	2. 99		
21. 43	149	70	1. 88	K130/KFR130 KR130/KF130	4
30	106	50	4. 51		
37. 5	89	40	5. 51		
42. 85	74	35	6. 75		
53. 57	60	28	8. 33		
60	53	25	9. 43		
75	45	20	11. 1		
93. 75	36	16	13. 8		

楓信減速機

选型参数表

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	型号	级数
Na (R/min)	Ma (Nm)	iN	FB	Type	P
0.37KW					
150	22.2	10	7.21	K130/KFR130 KR130/KF130	4
214.3	16.3	7	17.1		
300	11.1	5	35.5		
375	9.09	4	40.2		
0.55KW					
0.568	8230	2640	2.08	K360/KFR360 KR360/KF360	4
0.6	7791	2500	2.31		
0.707	6612	2122	1.96		
0.732	6401	2048	2.62		
0.75	6246	2000	2.88	K300/KFR300 KR300/KF300	4
0.85	5440	1750	1.25		
1.2	3902	1250	2.51		
1.224	3825	1225	2.56		
1.5	3123	1000	3.13	K250/KFR250 KR250/KF250	4
1.71	2721	875	2.51		
2.14	2178	700	1.83		
2.344	1998	640	2.01		
2.4	1951	625	1.43	K220/KFR220 KR220/KF220	4
2.678	1748	560	2.28		
3	1561	500	2.56		
3	1561	500	1.79	K220/KFR220 KR220/KF220	4
3.75	1275	400	3.13		
4.285	1090	350	1.23		
6	781	250	1.72	K220/KFR220 KR220/KF220	4
6.122	765	245	1.76		
7.5	638	200	3.36		
8.571	547	175	2.46		
10.71	437	140	2.28	K180/KFR180 KR180/KF180	4
12	390	125	2.56		
13.39	350	112	2.85		
15	319	100	3.13		
18.75	249	80	4.01	K130/KFR130 KR130/KF130	4
21.43	222	70	1.26		
30	158	50	3.16		
37.5	133	40	3.76		
42.85	110	35	4.54		
53.57	89.4	28	5.59		

选型参数表

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	型号	级数
Na (R/min)	Ma (Nm)	iN	FB	Type	P
0.55KW					
60	79	25	6.32	K130/KFR130 KR130/KF130	4
75	67	20	7.46		
93.75	53.6	16	9.32		
150	33	10	4.84	K130/KFR130 KR130/KF130	4
214.3	24.2	7	11.5		
300	16.5	5	30.3		
375	13.5	4	36.9		
0.75KW					
0.568	11220	2640	1.15	K360/KFR360 KR360/KF360	4
0.586	10880	2560	1.65		
0.6	10568	2500	1.23		
0.649	9817	2310	1.32		
0.71	8975	2112	2.01		
0.75	8500	2000	2.12		
0.857	7437	1750	1.75		
0.937	6800	1600	2.65		
1.071	5950	1400	3.02		
1.5	4775	1000	3.77		
1.5	4775	1000	2.05	K300/KFR300 KR300/KF300	4
1.714	3718	875	1.84		
1.875	3400	800	2.88		
2.143	2975	700	3.29		
2.344	2727	640	3.59		
2.4	2656	625	2.57		
2.4	2656	625	1.05	K250/KFR250 KR250/KF250	4
2.678	2380	560	1.68		
3	2125	500	1.88		
3	2125	500	1.30		
3.348	1903	448	2.10	K250/KFR250 KR250/KF250	4
3.75	1700	400	2.35		
4.285	1521	350	1.84		
4.687	1390	320	2.01		
5.357	1217	280	2.30		
6	1086	250	2.58		
6.122	1043	245	2.68		
7.5	870	200	4.59		
8.571	747	175	3.74		
9.375	695	160	5.75		

楓信減速機

选型参数表

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	型号	级数
Na (R/min)	Ma (Nm)	iN	FB	Type	P
0.75KW					
7.5	870	200	2.47	K220/KFR220 KR220/KF220	4
8.571	747	175	1.80		
9.375	695	160	3.09		
10.71	597	140	3.60		
12	555	125	2.43		
13.39	477	112	2.09	K180/KFR180 KR180/KF180	4
15	444	100	2.25		
18.75	336	80	2.97		
15	444	100	1.55	K180/KFR180 KR180/KF180	4
21.43	317	70	3.47		
30	227	50	5.69		
30	227	50	3.52	K130/KFR130 KR130/KF130	4
37.5	181	40	4.42		
42.85	150	35	3.33		
53.57	122	28	4.05		
60	108	25	4.62		
75	91	20	5.19	K130/KFR130 KR130/KF130	4
93.75	73	16	6.85		
150	45	10	3.55		
214.3	33	7	8.41		
300	22.5	5	22.2		
375	18.4	4	27.1		
1.1KW					
0.586	15956	2560	1.84	K440/KFR440 KR440/KF440	4
0.652	16112	2300	1.11		
0.75	12465	2000	1.84		
0.857	10907	1750	1.19	K360/KFR360 KR360/KF360	4
1.071	8726	1400	2.06		
1.2	7791	1250	1.67		
1.339	6981	1120	2.58		
1.5	6233	1000	2.88		
1.875	4986	800	3.61	K300/KFR300 KR300/KF300	4
2.143	4363	700	4.12		
2.143	4363	700	2.25		
2.344	4000	640	2.45		
2.4	3895	625	1.75		
2.678	3490	560	2.81		

选型参数表

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	型号	级数
Na (R/min)	Ma (Nm)	iN	FB	Type	P
1. 1KW					
3	3316	500	2. 95	K300/KFR300 KR300/KF300	4
3. 348	2792	448	3. 51		
3. 75	2493	400	3. 93		
3. 75	2493	400	1. 61	K250/KFR250 KR250/KF250	4
4. 285	2231	350	1. 25		
4. 987	1995	320	2. 00		
5. 859	1595	256	2. 51	K250/KFR250 KR250/KF250	4
5. 859	1595	256	2. 51		
6	1593	250	1. 75		
6. 122	1561	245	1. 79	K250/KFR250 KR250/KF250	4
7. 5	1274	200	3. 14		
9. 375	1120	160	3. 57		
9. 375	1120	160	1. 92	K220/KFR220 KR220/KF220	4
10. 71	892	140	2. 41		
13. 39	714	112	3. 01		
15	637	100	3. 37	K220/KFR220 KR220/KF220	4
18. 75	560	80	3. 84		
23. 43	408	64	5. 27		
15	637	100	1. 08	K220/KFR220 KR220/KF220	4
21. 43	456	70	2. 41		
30	329	50	4. 10		
37. 5	263	40	8. 17	K180/KFR180 KR180/KF180	4
30	329	50	3. 04		
37. 5	263	40	3. 80		
30	329	50	1. 52	K130/KFR130 KR130/KF130	4
37. 5	263	40	1. 91		
42. 85	230	35	2. 17		
60	165	25	3. 03	K130/KFR130 KR130/KF130	4
75	132	20	3. 78		
93. 75	105	16	4. 76		
150	68	10	7. 35	K130/KFR130 KR130/KF130	4
214. 3	49	7	10. 2		
300	34	5	14. 7		
375	26	4	19. 2		
1. 5KW					
0. 586	21756	2560	1. 35	K440/KFR440 KR440/KF440	4
0. 75	16999	2000	1. 73		

楓信減速機

选型参数表

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	型号	级数
Na (R/min)	Ma (Nm)	iN	FB	Type	P
1.5KW					
1.071	11904	1400	1.51		
1.2	10624	1250	1.22		
1.339	9521	1120	1.89	K360/KFR360	4
1.5	8500	1000	2.11	KR360/KF360	
1.875	6800	800	2.64		
2.343	5441	640	3.30		
2.343	5441	640	1.80		
2.678	4759	560	2.05	K300/KFR300	4
3	4250	500	2.30	KR300/KF300	
3.75	3400	400	2.88		
3.75	3400	400	1.17	K300/KFR300	4
4.687	2720	320	3.60	KR300/KF300	
4.687	2720	320	1.47	K250/KFR250	4
5.859	2175	256	1.84	KR250/KF250	
4.285	3041	350	2.25		
5.357	2379	280	4.11	K300/KFR300	4
6	2124	250	3.09	KR300/KF300	
7.5	1700	200	5.76		
7.5	1700	200	2.35		
8.571	1520	175	1.84	K250/KFR250	4
9.375	1390	160	2.87	KR250/KF250	
10.71	1216	140	3.28		
10.71	1216	140	1.77	K220/KFR220	4
13.39	973	112	2.20	KR220/KF220	
18.75	695	80	3.09		
18.75	695	80	1.44	K180/KFR180	4
23.43	556	64	1.80	KR180/KF180	
21.42	629	70	1.75	K220/KFR220	4
30	449	50	3.01	KR220/KF220	
30	449	50	2.22	K180/KFR180	4
37.5	359	40	2.78	KR180/KF180	
37.5	359	40	1.39		
42.85	314	35	1.61		
53.57	244	28	2.01	K130/KFR130	4
60	212	25	2.36	KR130/KF130	
75	180	20	2.78		

选型参数表

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	型号	级数
Na (R/min)	Ma (Nm)	iN	FB	Type	P
1.5KW					
93.75	144	16	3.48	K130/KFR130 KR130/KF130	4
150	93	10	1.72		
214.3	65	7	4.31	K130/KFR130 KR130/KF130	4
300	46	5	10.9		
375	37	4	13.5		
2.2KW					
0.937	19945	1600	1.47		
1.136	16455	1320	1.79		
1.229	15370	1220	1.95		
1.298	14398	1155	1.61	K440/KFR440 KR440/KF440	4
1.5	12465	1000	2.36		
1.623	11518	924	2.55		
1.714	10909	875	2.10		
1.875	9972	800	2.95		
1.875	9972	800	1.81		
2.143	8726	700	2.06		
2.343	7978	640	2.26		
2.4	7791	625	1.67	K360/KFR360 KR360/KF360	4
2.678	6980	560	2.58		
3	6233	500	2.89		
3.348	5584	448	3.22		
3.75	4986	400	3.61		
3.75	4986	400	1.97	K300/KFR300 KR300/KF300	4
4.687	3989	320	2.46		
5.859	3191	256	3.07		
6	3186	250	2.15		
8.571	2230	175	3.07	K300/KFR300 KR300/KF300	4
9.375	2039	160	4.81		
10.71	1784	140	5.49		
9.375	2039	160	1.96		
10.71	1784	140	2.24		
12	1593	125	1.76	K250/KFR250 KR250/KF250	4
15	1274	100	3.14		
18.75	1020	80	3.92		
23.43	916	64	4.91		
15	1274	100	1.69	K220/KFR220 KR220/KF220	4
18.75	1020	80	2.11		
23.43	916	64	2.35		

楓信減速機

选型参数表

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	型号	级数
Na (R/min)	Ma (Nm)	iN	FB	Type	P
2.2KW					
21.42	922	70	2.17	K250/KFR250 KR250/KF250	4
21.42	922	70	1.21	K220/KFR220	4
30	658	50	2.06	KR220/KF220	
30	658	50	1.57		
37.5	560	40	1.78		
42.85	460	35	2.17		
53.57	358	28	2.79	K180/KFR180	4
60	329	25	3.04	KR180/KF180	
75	264	20	3.78		
93.75	211	16	4.75		
150	136	10	3.67		
214.3	95	7	7.57	K180/KFR180	4
300	66	5	15.1	KR180/KF180	
375	54	4	18.4		
3KW					
1.136	22445	1320	1.31		
1.229	20747	1220	1.42		
1.5	16999	1000	1.73		
1.714	14876	875	1.73		
1.875	13599	800	1.54	K440/KFR440	4
2.143	11898	700	2.47	KR440/KF440	
2.343	11701	640	2.51		
2.4	10624	625	2.77		
2.678	9521	560	3.08		
2.678	9521	560	1.89		
3	8500	500	2.12	K360/KFR360	4
3.75	6800	400	2.64	KR360/KF360	
4.687	5440	320	3.31		
4.687	5440	320	1.80		
5.859	4352	256	2.25	K300/KFR300	4
6	4249	250	1.61	KR300/KF300	
7.5	3400	200	2.89		
3.75	6800	400	1.91	K360/KFR360	4
4.545	5609	330	2.32	KR360/KF360	
6	4249	250	1.61	K300/KFR300	4
7.5	3400	200	2.01	KR300/KF300	

选型参数表

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	型号	级数
Na (R/min)	Ma (Nm)	iN	FB	Type	P
3KW					
8.571	3041	175	2.25	K300/KFR300 KR300/KF300	4
9.375	2780	160	3.52		
10.71	2432	140	1.65	K250/KFR250 KR250/KF250	4
12	2172	125	1.30		
15	1737	100	2.31		
18.75	1390	80	2.88		
23.43	1249	64	3.2		
18.75	1390	80	1.54	K220/KFR220 KR220/KF220	4
23.43	1249	64	1.72		
21.42	1257	70	1.61	K250/KFR250 KR250/KF250	4
30	897	50	3.12		
30	897	50	1.51	K220/KFR220 KR220/KF220	4
37.5	764	40	2.81		
42.85	627	35	2.15		
53.57	488	28	4.40		
60	448	25	3.01		
75	360	20	5.97		
93.75	287	16	7.49		
60	448	25	2.23	K180/KFR180 KR180/KF180	4
75	360	20	2.77		
93.75	287	16	3.48		
150	185	10	2.70	K180/KFR180 KR180/KF180	4
214.3	129	7	5.58		
300	90	5	11.1		
375	76	4	13.5		
4KW					
1.136	29926	1320	1.96	K550/KFR550 KR550/KF550	4
1.229	27662	1220	2.11		
1.5	22665	1000	2.58		
1.818	21021	825	1.98		
1.875	18132	800	3.22	K440/KFR440 KR440/KF440	4
2.143	15864	700	1.85		
2.343	15601	640	1.88		
2.4	14165	625	2.07		
2.678	12694	560	2.31		
3	11333	500	2.59		
3.75	9067	400	3.24		

楓信減速機

选型参数表

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	型号	级数
Na (R/min)	Ma (Nm)	iN	FB	Type	P
4KW					
3.75	9067	400	1.98	K360/KFR360 KR360/KF360	4
4.687	7253	320	2.48		
5.859	5802	256	3.10		
6	5665	250	3.18		
4.545	7478	330	2.41		
6	5665	250	2.29	K300/KFR300 KR300/KF300	4
7.5	4533	200	2.85		
6	5665	250	1.73		
7.5	4533	200	2.16	K300/KFR300 KR300/KF300	4
8.571	4054	175	1.71		
9.375	3706	160	2.64		
10.71	3242	140	3.02		
12	2896	125	2.36		
15	2316	100	1.72	K250/KFR250 KR250/KF250	4
18.75	1853	80	2.16		
23.43	1665	64	2.41		
21.42	1676	70	1.21	K250/KFR250 KR250/KF250	4
30	1196	50	2.34		
37.5	957	40	4.17		
37.5	957	40	2.25	K220/KFR220 KR220/KF220	4
42.85	836	35	1.61		
53.57	651	28	3.28		
60	598	25	2.65		
75	480	20	4.47		
93.75	383	16	5.22	K180/KFR180 KR180/KF180	4
60	598	25	1.67		
75	480	20	2.08		
93.75	383	16	2.61	K180/KFR180 KR180/KF180	4
150	246	10	2.03		
214.3	172	7	4.18		
300	120	5	8.33		
375	101	4	9.91		
5.5KW					
0.707	66120	2122	1.21	K650/KFR650 KR650/KF650	4
0.937	48960	1600	1.64		
1.136	41137	1320	1.95		
1.5	31160	1000	2.56		

选型参数表

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	型号	级数
Na (R/min)	Ma (Nm)	iN	PB	Type	P
5.5KW					
1.818	25710	825	3.11	K650/KFR650	4
1.875	24931	800	4.01	KR650/KF650	
1.875	24931	800	2.34	K550/KFR550 KR550/KF550	4
2.152	21721	697	2.69		
2.273	20566	660	2.84		
2.4	19478	625	2.16		
2.841	16455	528	3.55		
2.841	16455	528	1.79	K440/KFR440 KR440/KF440	4
2.93	15956	512	1.84		
3	15582	500	1.89		
3.555	13149	422	2.23		
3.75	12897	400	2.78		
4.687	9972	320	2.94	K360/KFR360 KR360/KF360	4
4.687	9972	320	1.81		
5.859	7978	256	2.25	K360/KFR360 KR360/KF360	4
7.5	6233	200	2.88		
8.571	5574	175	3.23		
9.375	5096	160	1.92		
10.71	4458	140	2.20		
12	3982	125	1.72	K300/KFR300 KR300/KF300	4
15	3116	100	3.14		
18.75	2548	80	1.61	K250/KFR250 KR250/KF250	4
23.43	2289	64	1.74		
30	1644	50	1.70		
37.5	1340	40	2.98		
42.85	1150	35	2.43		
53.57	895	28	4.46	K250/KFR250 KR250/KF250	4
60	822	25	3.40		
75	660	20	3.89		
93.75	527	16	4.08		
53.57	895	28	2.39	K220/KFR220 KR220/KF220	4
60	822	25	1.64		
75	660	20	3.20		
93.75	527	16	4.08		
150	340	10	1.47	K180/KFR180 KR180/KF180	4
214.3	237	7	3.03		

楓信減速機

选型参数表

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	型号	级数
Na (R/min)	Ma (Nm)	iN	FB	Type	P
5.5KW					
300	165	5	6.06	K180/KFR180	4
375	138	4	7.20	KR180/KF180	
7.5KW					
1.136	56095	1320	1.45	K650/KFR650 KR650/KF650	4
1.5	42490	1000	1.88		
1.818	35059	825	2.28		
1.875	33997	800	2.94		
2.152	29619	697	1.98	K550/KFR550 KR550/KF550	4
2.273	28044	660	2.08		
2.343	27197	640	2.15		
2.4	26560	625	1.59		
2.841	22438	528	2.61	K440/KFR440 KR440/KF440	4
3	21248	500	2.75		
3.555	17930	422	1.64		
3.75	17586	400	2.04		
4.687	13598	320	2.16	K360/KFR360 KR360/KF360	4
5.859	10879	256	2.71		
7.5	8500	200	2.11		
8.571	7600	175	2.37		
9.375	6921	160	2.61	K300/KFR300 KR300/KF300	4
10.71	6079	140	1.62		
12	5430	125	1.27		
15	4249	100	2.31		
18.75	3590	80	2.72	K300/KFR300 KR300/KF300	4
23.43	3121	64	3.14		
18.75	3590	80	1.36		
30	2242	50	3.05		
30	2242	50	1.25	K250/KFR250 KR250/KF250	4
37.5	1794	40	2.23		
42.85	1568	35	1.78		
53.57	1220	28	3.28		
60	1115	25	2.51	K220/KFR220 KR220/KF220	4
53.57	1220	28	1.76		
60	1115	25	1.93		
75	900	20	2.38		
93.75	718	16	2.99		

选型参数表

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	型号	级数
Na (R/min)	Ma (Nm)	iN	FB	Type	P
7.5KW					
150	461	10	1.05	K180/KFR180 KR180/KF180	4
214.3	322	7	2.23		
300	225	5	4.44		
375	188	4	5.32		
11KW					
0.861	108588	1742	1.34	K750/KFR750 KR750/KF750	4
0.888	105274	1689	1.57		
1.076	86890	1394	1.90		
1.136	82272	1320	2.01		
1.5	62318	1000	2.65	K650/KFR650 KR650/KF650	4
1.818	51420	825	2.82		
1.875	49863	800	3.02		
1.818	51420	825	1.94		
1.875	49863	800	2.01	K550/KFR550 KR550/KF550	4
2.152	43441	697	2.30		
2.343	39889	640	2.51		
2.4	38954	625	2.05		
2.841	32909	528	3.04	K440/KFR440 KR440/KF440	4
2.929	31912	512	3.13		
3	31163	500	2.56		
3.555	26297	422	2.22		
3.75	25792	400	2.26	K550/KFR550 KR550/KF550	4
4.687	19943	320	2.93		
5.859	15955	256	3.67		
4.687	20393	320	2.06		
5.682	16824	264	2.50	K360/KFR360 KR360/KF360	4
5.859	15955	256	3.67		
7.109	13447	211	2.19		
7.5	12466	200	2.35		
8.571	11146	175	2.64	K440/KFR440 KR440/KF440	4
9.375	10150	160	2.89		
10.71	8915	140	2.01		
12	7964	125	1.64		
15	6231	100	2.89	K360/KFR360 KR360/KF360	4
18.75	5098	80	3.53		
18.75	5098	80	1.93		
23.43	4077	64	2.41		
				K300/KFR300 KR300/KF300	4

楓信減速機

选型参数表

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	型号	级数
Na (R/min)	Ma (Nm)	iN	FB	Type	P
11KW					
18.75	5265	80	1.86	K300/KFR300 KR300/KF300	4
23.43	4577	64	2.14		
30	3288	50	2.08		
37.5	2631	40	3.72		
42.85	2300	35	2.87		
53.57	1793	28	5.46		
60	1635	25	4.19	K250/KFR250 KR250/KF250	4
37.5	2631	40	1.54		
42.85	2300	35	1.21		
53.57	1793	28	2.23		
60	1635	25	1.72		
75	1316	20	3.03		
93.75	1053	16	3.80	K250/KFR250 KR250/KF250	4
150	676	10	1.92		
214.3	472	7	4.23		
300	330	5	8.48		
375	276	4	14.5		
15KW					
1.172	108781	1280	1.52	K750/KFR750 KR750/KF750	4
1.5	84979	1000	1.94		
1.818	70118	825	2.07		
1.875	67995	800	2.21		
2.152	59237	697	2.78	K650/KFR650 KR650/KF650	4
2.343	54394	640	1.84		
2.4	53119	625	1.51		
2.841	44875	528	2.23		
2.929	43516	512	2.29		
3	42495	500	1.88		
3.555	35859	422	2.79	K550/KFR550 KR550/KF550	4
3.75	35170	400	2.84		
4.687	27195	320	2.15		
5.859	21757	256	2.69		
4.687	27195	320	1.51	K550/KFR550 KR550/KF550	4
5.682	22941	264	1.84		
5.859	21758	256	2.68		
7.109	17933	211	3.26		

选型参数表

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	型号	级数
Na (R/min)	Ma (Nm)	iN	FB	Type	P
15KW					
7.109	17933	211	1.64	K440/KFR440 KR440/KF440	4
7.5	16999	200	1.73		
8.571	15199	175	2.01		
9.375	13840	160	2.12		
10.71	12156	140	2.42		
12	10860	125	2.12	K360/KFR360 KR360/KF360	4
15	8496	100	2.12		
18.75	6952	80	2.59		
23.43	5559	64	3.24		
23.43	5559	64	1.71		
28.4	4741	52.8	2.32	K360/KFR360 KR360/KF360	4
34.41	3913	43.6	2.81		
45.45	2962	33	3.71		
32.47	4147	46.2	1.41	K300/KFR300 KR300/KF300	4
45.45	2962	33	2.31		
56.82	2370	26.4	4.13		
53.57	2445	28	1.63	K250/KFR250 KR250/KF250	4
60	2244	25	1.25		
75	1495	20	2.23		
93.75	1436	16	2.79		
187.5	740	8	2.61	K300/KFR300 KR300/KF300	4
227.3	611	6.6	3.20		
150	922	10	1.40	K250/KFR250 KR250/KF250	4
214.3	643	7	3.11		
300	450	5	4.56		
375	376	4	6.01		
18.5KW					
1.136	138366	1320	1.66	K850/KFR850 KR850/KF850	4
1.5	104807	1000	2.19		
1.818	86479	825	2.65		
1.875	83860	800	2.74		
1.875	83860	800	1.97	K750/KFR750 KR750/KF750	4
2.152	73059	697	2.25		
2.343	67086	640	2.45		
2.4	65513	625	2.21		
2.841	55346	528	2.98		

楓信減速機

选型参数表

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	型号	级数
Na (R/min)	Ma (Nm)	iN	FB	Type	P
18.5KW					
2.929	53670	512	3.07	K750/KFR750	4
3	52410	500	2.77	KR750/KF750	
3.555	44226	422	2.26	K650/KFR650 KR650/KF650	4
3.75	43377	400	2.31		
4.687	33540	320	2.98		
5.859	26833	256	3.72		
4.687	33540	320	2.38	K650/KFR650 KR650/KF650	4
5.682	28293	264	3.53		
5.859	26833	256	2.98		
7.109	22117	211	3.61		
7.109	22117	211	2.64	K550/KFR550 KR550/KF550	4
7.5	20965	200	2.01		
8.571	18745	175	2.24		
9.375	17069	160	3.42		
11.36	14148	132	4.13	K440/KFR440 KR440/KF440	4
11.36	14148	132	2.07		
12	13394	125	1.72		
15	10478	100	2.81		
18.75	8574	80	2.10	K360/KFR360 KR360/KF360	4
23.43	6856	64	2.62		
23.43	6856	64	1.39	K360/KFR360 KR360/KF360	4
28.4	5847	52.8	1.88		
34.41	4826	43.6	2.27		
45.45	3653	33	3.01		
46.87	3543	32	5.04	K300/KFR300 KR300/KF300	4
42.85	3875	35	1.77		
46.87	3542	32	2.76		
60	2768	25	2.47		
60	2768	25	1.00	K250/KFR250 KR250/KF250	4
75	1843	20	2.16		
93.75	1771	16	2.25		
187.5	913	8	5.26	K300/KFR300 KR300/KF300	4
227.3	753	6.6	7.71		
300	555	5	12.3		
375	464	4	21.1		

选型参数表

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	型号	级数
Na (R/min)	Ma (Nm)	iN	FB	Type	P
18.5KW					
214.3	793	7	2.52	K250/KFR250 KR250/KF250	4
375	555	5	3.69		
375	464	4	4.87		
22KW					
1.136	164543	1320	1.41	K850/KFR850 KR850/KF850	4
1.377	135794	1089	1.39		
1.5	124635	1000	1.84		
1.818	102840	825	2.23		
1.875	99725	800	2.30		
2.152	86881	697	2.65	K750/KFR750 KR750/KF750	4
2.152	86881	697	1.91		
2.273	82265	660	2.00		
2.343	79778	640	2.07		
2.4	77907	625	1.86		
2.841	65817	528	2.51		
2.929	63823	512	2.58		
3	62325	500	2.33	K650/KFR650 KR650/KF650	4
3.555	52593	422	1.91		
3.75	51583	400	1.94		
4.687	39885	320	2.51		
5.859	31909	256	3.13		
5.859	31909	256	1.83	K550/KFR550 KR550/KF550	4
4.687	39885	320	2.00		
5.682	33645	264	2.97	K650/KFR650 KR650/KF650	4
5.859	31909	256	2.51		
7.109	26301	211	3.03		
7.109	26301	211	2.22	K550/KFR550 KR550/KF550	4
7.5	24931	200	1.69		
8.571	22291	175	1.88		
9.375	20298	160	2.87		
11.36	16824	132	3.47		
12	15928	125	2.64	K440/KFR440 KR440/KF440	4
15	12460	100	2.36		
18.75	10196	80	2.88		
23.43	8153	64	2.21	K360/KFR360 KR360/KF360	4

楓信減速機

选型参数表

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	型号	级数
Na (R/min)	Ma (Nm)	iN	FB	Type	P
22KW					
23.43	8153	64	1.16	K360/KFR360 KR360/KF360	4
28.4	6953	52.8	1.58		
34.41	5739	43.6	2.27		
37.5	5267	40	2.46		
45.45	4344	33	2.53		
46.87	4212	32	2.32	K300/KFR300 KR300/KF300	4
60	3291	25	2.07		
75	2191	20	4.31		
93.75	2106	16	4.40		
187.5	1085	8	3.50		
227.3	896	6.6	3.20	K300/KFR300 KR300/KF300	4
300	680	5	9.20		
375	660	4	11.1		
30KW					
1.136	224376	1320	1.38	K950/KFR950 KR950/KF950	4
1.5	169956	1000	1.82		
1.818	140236	825	2.21		
1.875	135988	800	2.28		
2.152	118474	697	2.62		
2.273	112179	660	2.76	K850/KFR850 KR850/KF850	4
2.343	108788	640	2.85		
2.343	108788	640	2.11		
2.4	106236	625	1.78		
2.841	89750	528	2.56		
2.929	87031	512	2.64	K750/KFR750 KR750/KF750	4
3	84988	500	2.70		
3.555	71717	422	2.30		
3.75	70340	400	2.34		
4.687	54388	320	3.03		
5.859	43512	256	3.79	K650/KFR650 KR650/KF650	4
3.75	70340	400	1.42		
4.687	54388	320	1.84		
5.859	43512	256	2.31		
5.682	45879	264	2.18		
5.859	43512	256	1.84	K650/KFR650 KR650/KF650	4
7.109	35865	211	2.22		

选型参数表

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	型号	级数
Na (R/min)	Ma (Nm)	iN	FB	Type	P
30KW					
7.5	33996	200	2.35	K650/KFR650	4
8.571	30396	175	2.63	KR650/KF650	
9.375	27679	160	2.10		
11.36	22941	132	2.54	K550/KFR550	4
12	21719	125	1.94	KR550/KF550	
15	16990	100	3.41		
18.75	13903	80	2.11	K440/KFR440	4
23.43	11117	64	3.52	KR440/KF440	
23.43	11117	64	2.61	K550/KFR550	4
28.4	9481	52.8	3.79	KR550/KF550	
34.41	7825	43.6	1.67		
45.45	5923	33	1.86		
46.87	5743	32	2.32		
56.81	4740	26.4	3.75	K440/KFR440	4
60	4487	25	2.56	KR440/KF440	
75	2987	20	3.36		
93.75	2871	16	4.40		
187.5	1479	8	2.56		
227.3	1221	6.6	2.31	K300/KFR300	4
300	900	5	3.56	KR300/KF300	
375	764	4	4.56		
37KW					
1.875	167718	800	1.85		
2.152	146117	697	2.12	K950/KFR950	4
2.343	134171	640	2.31	KR950/KF950	
2.4	131024	625	2.13		
2.841	110691	528	2.07		
2.929	107338	512	2.14	K850/KFR850	4
3	104818	500	2.19	KR850/KF850	
3.555	88450	422	1.86		
3.75	86752	400	1.90	K750/KFR750	4
4.687	67078	320	2.45	KR750/KF750	
5.859	53664	256	3.07		
7.109	44233	211	1.81	K650/KFR650	4
7.5	41928	200	1.91	KR650/KF650	

楓信減速機

选型参数表

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	型号	级数
Na (R/min)	Ma (Nm)	iN	FB	Type	P
37KW					
8.571	37488	175	2.13	K650/KFR650 KR650/KF650	4
9.375	34137	160	2.10		
11.36	28293	132	2.06	K550/KFR550 KR550/KF550	4
12	26786	125	1.57		
15	20954	100	2.76		
18.75	17147	80	1.71	K440/KFR440 KR440/KF440	4
23.43	13710	64	2.85		
23.43	13710	64	2.11	K550/KFR550 KR550/KF550	4
28.4	11693	52.8	3.07		
34.41	9650	43.6	3.73		
45.45	7305	33	3.14	K440/KFR440 KR440/KF440	4
46.87	7083	32	3.41		
60	5533	25	3.45	K360/KFR360 KR360/KF360	4
75	3683	20	3.56		
93.75	3540	16	3.21		
187.5	1824	8	2.68	K300/KFR300 KR300/KF300	4
227.3	1506	6.6	3.85		
300	1110	5	6.17		
375	942	4	10.4		
45KW					
2.343	163688	640	1.89	K950/KFR950 KR950/KF950	4
2.4	159849	625	1.74		
2.841	135043	528	1.69	K850/KFR850 KR850/KF850	4
2.929	130952	512	1.75		
3	127877	500	1.79		
3.555	107909	422	1.52	K750/KFR750 KR750/KF750	4
3.75	105837	400	1.26		
4.687	81835	320	2.01		
5.859	65470	256	2.51		
7.109	53796	211	1.49	K650/KFR650 KR650/KF650	4
8.571	45585	175	1.75		
9.375	41518	160	1.73		
11.36	34404	132	1.69	K550/KFR550 KR550/KF550	4
12	32517	125	1.57		
15	25480	100	2.26		

选型参数表

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	型号	级数
Na (R/min)	Ma (Nm)	iN	FB	Type	P
45KW					
18.75	20850	80	1.41	K440/KFR440 KR440/KF440	4
23.43	16671	64	2.34		
23.43	16671	64	1.74	K550/KFR550 KR550/KF550	4
28.4	14221	52.8	2.52		
34.41	11736	43.6	3.06		
37.5	10199	40	2.23		
45.45	8884	33	2.58	K440/KFR440 KR440/KF440	4
46.87	8614	32	3.41		
60	6729	25	3.21		
75	4479	20	4.21		
93.75	4305	16	4.51		
56.81	7110	26.4	2.53		
60	6729	25	1.93	K360/KFR360 KR360/KF360	4
75	4479	20	4.01		
93.75	4305	16	4.18		
187.5	2225	8	2.17	K300/KFR300 KR300/KF300	4
227.3	1903	6.6	3.15		
300	1354	5	5.05		
375	1149	4	8.52		
55KW					
7.109	65750	211	1.49	K650/KFR650 KR650/KF650	4
8.571	55613	175	1.75		
9.375	50651	160	1.73		
11.36	41972	132	1.69		
12	39742	125	1.28	K550/KFR550 KR550/KF550	4
15	31142	100	1.85		
23.43	20375	64	2.87		
23.43	20375	64	1.43	K550/KFR550 KR550/KF550	4
28.4	17381	52.8	2.06		
34.41	14343	43.6	2.51		
45.45	10858	33	2.11		
46.87	10528	32	2.79	K440/KFR440 KR440/KF440	4
60	8224	25	2.63		
75	5474	20	3.45		
93.75	5261	16	3.56		

楓信減速機

选型参数表

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	型号	级数
Na (R/min)	Ma (Nm)	iN	FB	Type	P
55KW					
187.5	2714	8	3.49	K360/KFR360 KR360/KF360	4
227.3	2321	6.6	4.73		
300	1652	5	7.52		
375	1401	4	12.8		
75KW					
3.75	169990	400	1.82	K950/KFR950 KR950/KF950	4
4.687	136006	320	2.27		
5.859	108800	256	2.85		
5.859	108800	256	2.11	K850/KFR850 KR850/KF850	4
7.109	89669	211	1.84	K750/KFR750 KR750/KF750	4
7.5	84995	200	1.71		
8.571	74374	175	1.95		
9.375	67996	160	2.42		
11.36	56114	132	1.78	K650/KFR650 KR650/KF650	4
12	54315	125	1.47		
15	47750	100	2.09		
18.75	34762	80	2.88		
23.43	27818	64	2.10	K550/KFR550 KR550/KF550	4
34.41	19566	43.6	1.84		
37.5	16998	40	2.01		
45.45	14813	33	3.50		
46.87	14364	32	3.65		
60	11221	25	2.05	K440/KFR440 KR440/KF440	4
75	8997	20	3.27		
93.75	7175	16	4.05		
187.5	3700	8	3.51		
227.3	3180	6.6	5.66	K440/KFR440 KR440/KF440	4
300	2263	5	10.1		
375	1919	4	15.3		
90KW					
4.687	163207	320	1.89	K950/KFR950 KR950/KF950	4
5.859	130560	256	2.37		
5.859	130560	256	1.76	K850/KFR850 KR850/KF850	4
7.109	107602	211	2.13		

选型参数表

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	型号	级数
Na (R/min)	Ma (Nm)	iN	FB	Type	P
90KW					
7.5	101994	200	2.25	K850/KFR850	4
8.571	89248	175	2.13	KR850/KF850	
9.375	81595	160	2.02	K750/KFR750 KR750/KF750	4
11.36	67336	132	2.45		
12	65178	125	2.21		
15	57300	100	2.51		
18.75	41606	80	2.41	K650/KFR650	4
23.43	33381	64	2.99	KR650/KF650	
34.41	23479	43.6	2.55	K650/KFR650	4
37.5	20398	40	2.21	KR650/KF650	
45.45	17775	33	2.91	K550/KFR550 KR550/KF550	4
46.87	17236	32	3.04		
60	13465	25	3.15		
75	10796	20	2.72	K440/KFR440	4
93.75	8618	16	3.42	KR440/KF440	
187.5	4440	8	2.92	K440/KFR440 KR440/KF440	4
227.3	3816	6.6	4.71		
300	2715	5	8.41		
375	2303	4	12.7		
110KW					
4.687	199476	320	1.55	K950/KFR950	4
5.859	159596	256	1.92	KR950/KF950	
7.109	131514	211	1.74	K850/KFR850 KR850/KF850	4
7.5	124658	200	1.84		
8.571	109081	175	2.01		
9.375	99727	160	2.30		
11.36	82299	132	2.00	K750/KFR750 KR750/KF750	4
12	79662	125	1.82		
15	70033	100	2.35		
18.75	50961	80	1.95		
23.43	40798	64	2.45	K650/KFR650	4
				KR650/KF650	
34.41	28695	43.6	1.25	K550/KFR550 KR550/KF550	4
37.5	24931	40	1.71		
45.45	21871	33	1.92		

楓信減速機


选型参数表

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	型号	级数		
Na (R/min)	Ma (Nm)	iN	FB	Type	P		
110KW							
60	16456	25	1.98	K550/KFR550 KR550/KF550	4		
75	13195	20	2.10				
93.75	12627	16	4.61				
187.5	5461	8	10.7	K550/KFR550 KR550/KF550	4		
227.3	4693	6.6	12.5				
300	3339	5	15.2				
375	2832	4	18.5				
132KW							
4.687	230518	320	1.21	K950/KFR950 KR950/KF950	4		
5.859	191488	256	1.61				
7.109	161365	211	1.81	K950/KFR950 KR950/KF950	4		
7.5	157995	200	2.21				
8.571	138252	175	2.01				
7.5	157995	200	1.45	K850/KFR850 KR850/KF850	4		
9.091	130344	165	1.45				
9.375	126396	160	1.91				
11.36	104310	132	1.61				
12	95594	125	1.98				
15	84039	100	2.73				
18.75	63198	80	2.61				
23.43	50574	64	3.26	K750/KFR750 KR750/KF750	4		
28.41	41709	52.8	1.43	K650/KFR650 KR650/KF650	4		
34.41	34436	43.6	1.74				
37.5	29917	40	1.40	K550/KFR550 KR550/KF550	4		
45.45	26071	33	1.61				
46.87	25281	32	2.31				
56.81	20858	26.4	2.51				
60	19749	25	2.12				
75	15799	20	3.51				
93.75	12639	16	3.82				
187.5	6553	8	4.42				
227.3	5631	6.6	6.39			K550/KFR550 KR550/KF550	4
300	4006	5	10.4				
375	3398	4	12.1				

选型参数表


输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	型号	级数
Na (R/min)	Ma (Nm)	iN	FB	Type	P
160KW					
5.859	232106	256	1.33	K950/KFR950 KR950/KF950	4
7.109	187813	211	1.65		
7.5	185397	200	1.49		
8.571	155774	175	1.98		
9.091	152951	165	1.24	K850/KFR850 KR850/KF850	4
9.375	143617	160	1.60		
11.36	117529	132	1.92		
12	115871	125	1.63		
15	101855	100	2.23	K750/KFR750 KR750/KF750	4
18.75	60516	80	2.72		
23.43	48553	64	2.81		
34.41	34149	43.6	2.92		
37.5	36259	40	1.40	K750/KFR750 KR750/KF750	4
45.45	31598	33	1.61		
46.87	30640	32	2.31		
56.81	25279	26.4	2.51		
60	23698	25	1.95	K650/KFR650 KR650/KF650	4
75	19274	20	2.55		
93.75	15419	16	2.65		
187.5	7994	8	4.56		
227.3	6869	6.6	6.05	K550/KFR550 KR550/KF550	4
300	4807	5	8.42		
375	4145	4	10.1		

楓信減速機

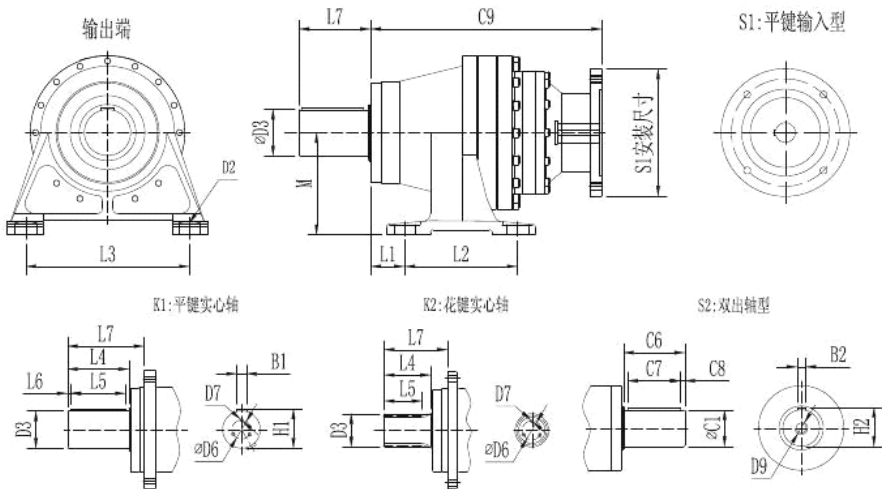


	K130			K180			K220				K250				K300				K360					
级数	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
D2	4-φ12			4-φ12			4-φ18				4-φ18				4-φ25				4-φ25					
L1	40			40			25				25				66				80.5					
L2	90			125			160				160				219				310					
L3	130			170			250				300				320				380					
C9	160	192	225	190	235	280	233	284	335	386	317	347	398	450	405	452	482	530	466	548	595	625		
M	90			110			140				180				200				230					
K1	D3	32			40			55				75				90				110				
	D6	0			0			0				0				0				0				
	D7	M12			M16			M20				M20				M20				M20				
	B1	10			12			16				20				25				28				
	H1	35			43			59				79.5				95				116				
	L4	52			80			82				120				135				180				
	L5	40			70			70				110				120				135				
	L6	5			5			6				6				5				10				
K2	L7	60			90			103				155				175				225				
	L4							55				68				90				90				
	L5							43				53				70				70				
	L7							76				103				130				135				
	D3							INT24zX2mX30pX6h				INT36zX2mX30pX6h				INT38zX2mX30pX6h				INT34zX3mX30pX6h				
	D6							0				0				0				0				
	D7							M20				M20				M20				M20				
SI安装尺寸																								
S2	C1	20	20	20	40	40	40	50	50	50	50	60	50	50	50	65	60	50	50	80	65	60	50	
	C6	40	40	40	60	60	60	85	85	85	85	105	85	85	85	110	105	85	85	130	110	105	85	
	C7	30	30	30	50	50	50	70	70	70	70	90	70	70	70	100	90	70	70	120	100	90	70	
	C8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	D9	M12	M12	M12	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M16	M16	M16	M20	M20	M16	M16	M20	M20	M20	M20	M16	
	B1	6	6	6	12	12	12	12	12	12	12	18	12	12	12	18	18	12	12	22	18	18	18	12
	H1	22.5	22.5	22.5	43	43	43	53.5	53.5	53.5	53.5	64	53.5	53.5	53.5	69	64	53.5	53.5	85	69	64	53.5	

楓信減速機

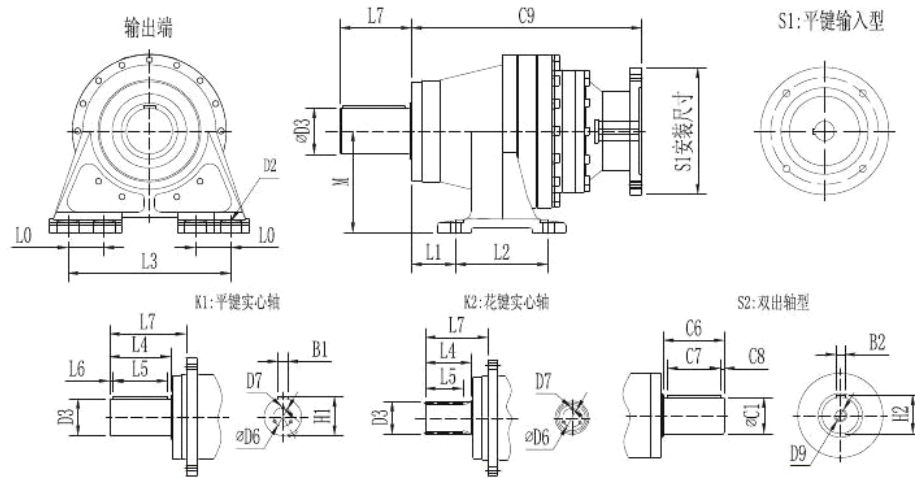

	K440				K550				K650				K750				K850				K950				
级数	1	2	3	4	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4		
D2	4- ϕ 33				8- ϕ 29				8- ϕ 33				8- ϕ 33				8- ϕ 45				8- ϕ 45				
L0	0				100				120				120				150				150				
L1	180				192				56				75				73				73				
L2	334				375				430				460				530				600				
L3	465				580				680				780				880				1000				
C9	572	664	746	793	615	757	844	926	731	873	960	865	1050	1192	927	1112	1254	1057	1358	1533					
M	280				330				395				450				520				590				
K1	D3	130				160				220				250				290				340			
	D6	0				90				140				160				200				260			
	D7	M20				3-M16				3-M16				3-M20				3-M24				3-M24			
	B1	32				2-40				2-50				2-56				3-63				3-80			
	H1	137				2-169				2-231				2-262				3-302				3-355			
	L4	210				240				260				280				320				350			
	L5	200				220				250				260				300				340			
	L6	5				10				0				0				0				0			
K2	L7	275				325				415				455				505				550			
	L4	120				140				160				200				250				300			
	L5	100				120				140				180				220				260			
	L7	185				225				315				355				435				500			
	D3	40zX3mX30pX6h				30zX5mX30pX6h				42zX5mX30pX6h				48zX5mX30pX6h				46zX6mX30pX6h				54zX6mX30pX6h			
	D6	0				90				140				160				200				260			
	D7	M20				3-M16				3-M16				3-M20				3-M24				3-M24			
	S1安装尺寸																								
S2	C1	90	80	65	60	100	90	80	65	100	90	80	110	100	90	110	100	90	120	110	100				
	C6	140	130	110	105	150	140	130	110	150	140	130	170	150	140	170	150	140	200	170	150				
	C7	130	120	100	90	140	130	120	100	140	130	120	150	140	130	150	140	130	180	150	140				
	C8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	5	5	10	5	5	10	10	5				
	D9	M20	M20	M20	M20	M20	M20	M20	M20	M20	M20	M20	M20	M20	M20	M20	M20	M20	M20	M20	M20				
	B1	25	22	18	18	28	25	22	18	28	25	22	28	28	25	28	28	25	32	28	28				
	H1	95	85	69	64	106	95	85	69	106	95	85	116	106	95	116	106	95	127	116	106				

楓信減速機

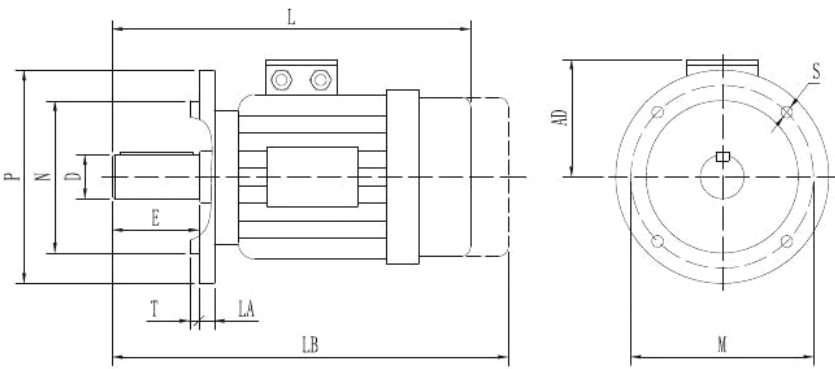

型号	级数	AC	AD	D	E	L	LB	LA	M	N	P	S	T
63	4	φ130	108	φ11	23	225	301	9	φ115	φ95	φ140	4-φ10	3
71	2-6	φ145	110	φ14	30	250	347	9	φ130	φ110	φ160	4-φ10	3.5
80	2-6	φ175	145	φ19	40	295	372	10	φ165	φ130	φ200	4-φ12	3.5
90S	2-6	φ195	120	φ24	50	315	439	10	φ165	φ130	φ200	4-φ12	3.5
90L	2-6	φ195	120	φ24	50	340	464	10	φ165	φ130	φ200	4-φ12	3.5
100L	2-6	φ215	175	φ28	60	385	498	11	φ215	φ180	φ250	4-φ15	4
112M	2-6	φ240	185	φ28	60	400	520	11	φ215	φ180	φ250	4-φ15	4
132S	2-6	φ270	205	φ38	80	470	665	12	φ265	φ230	φ300	4-φ15	4
132M	2-6	φ270	205	φ38	80	510	705	12	φ265	φ230	φ300	4-φ15	4
160M	2-6	φ330	255	φ42	110	615	850	15	φ300	φ250	φ350	4-φ19	5
160L	2-6	φ330	255	φ42	110	670		15	φ300	φ250	φ350	4-φ19	5
180M	2-6	φ380	275	φ48	110	700		18	φ300	φ250	φ350	4-φ19	5
180L	2-6	φ380	275	φ48	110	740		18	φ300	φ250	φ350	4-φ19	5
200L	2-6	φ420	305	φ55	110	770		20	φ350	φ300	φ400	4-φ19	5
225S	4-8	φ470	325	φ60	140	815		20	φ400	φ350	φ450	4-φ19	5
225M	4-8	φ470	325	φ60	140	845		20	φ400	φ350	φ450	4-φ19	5
250M	4-8	φ510	380	φ65	140	910		22	φ500	φ450	φ550	4-φ19	5
280S	4-8	φ580	410	φ75	140	985		22	φ500	φ450	φ550	4-φ19	5
280M	4-8	φ580	410	φ75	140	1035		22	φ500	φ450	φ550	4-φ19	5
315S	4-8	φ645	576	φ80	170	1270		22	φ600	φ550	φ660	4-φ24	5
315M	4-8	φ645	576	φ80	170	1340		22	φ600	φ550	φ660	4-φ24	5
315L	4-8	φ645	576	φ80	170	1340		22	φ600	φ550	φ660	4-φ24	5
355M	4-8	φ710	655	φ95	170	1530		25	φ740	φ680	φ800	4-φ24	5
355L	4-8	φ710	655	φ95	170	1530		25	φ740	φ680	φ800	4-φ24	5

注：本表尺寸为Y2系列电机尺寸，IEC标准。
L为普通电机长度。
LB为制动电机长度。
由于制造厂商的不同，有时参数会有所变化，此表仅供参考。

產品在各行業中的應用



楓信減速機

加工及检测设备



数控插齿机




数控滚齿机




磨齿机



加工中心



三坐标机



硬度计



齿形齿向检测仪






静音箱

楓信減速機



其它產品

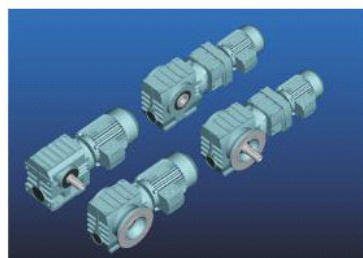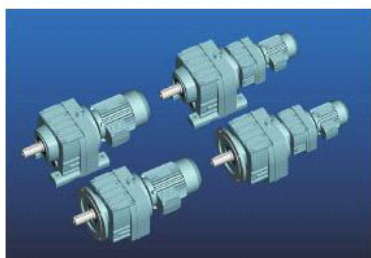

上海枫信传动机械有限公司

电话: 021-69577328 021-69577150

传真: 021-69577150

电子邮箱: 001@shbide.com

网址: <http://www.fxjiansuji.com>

地址: 上海市嘉定工业园区